



Introduction 企业简介

20 Years of
QUALITY 20年的质量

浙江木子机电有限公司，位于中国改革开放以来最具经济活力的东南沿海城市—浙江省温州市，是一家集科研、制造、销售、技术服务为一体，以研发现代创新型高科技安防、消防产品为主的现代化企业。

从九十年代初期起，就开始研发、生产、销售五金机电消防产品。现注册资本1000万元，拥有近三万平方米的现代化厂房及成套进口五金产品专用设备，所有产品按照国际权威的高等级五金标准设计生产。

时代在发展，科技在进步，木子机电人秉承“以科技为先导，以品质谋发展”的理念，全力打造中国乃至世界门控五金整体解决方案的领先品牌。

Zhejiang MUZI Electromechanical Co., Ltd. located in the southeast coastal city of China since the reform and opening up the most economic vitality to Wenzhou City, Zhejiang Province, is a collection of scientific research, manufacturing, sales, technical services as one, in order to research and development of modern high-tech security, fire products based modern enterprise.

From the early ninety's onwards, began research and development, production and sales of hardware electrical and mechanical products, Registered capital of 1 0 million yuan, with nearly thirty thousand square meters of modern factories and complete sets of imported hardware products, all products in accordance with the international authority of the high level of hardware design and production.

Era in the development of science and technology in progress, MUZI's people adhering to the science and technology as the guide, to the quality and development of the concept, to build China and the world's leading brand hardware overall solution.



浙江木子机电有限公司
ZHEJIANG MUZI ELECTROMECHANICAL CO., LTD

地 址：温州市三溪工业区康宏东路38号
电 话：0577-88535588
网 址：www.zjmuzi.cn
邮 箱：amaris@zjmuzi.cn

Add: No.38 Kanghong East Road, Sanxi Industrial Zone, Wenzhou City
Tel: 0577-88535588
Website: www.zjmuzi.cn
Email: amaris@zjmuzi.cn

WhatsApp/Wechat: 0086-13566257719 (Ms Amaris)



Wechat



WhatsApp



Website

MUZI
ELECTROMECHANICAL



浙江木子机电有限公司
ZHEJIANG MUZI ELECTROMECHANICAL CO., LTD

常规闭门器系列
OVERHEAD DOOR CLOSER SERIES


L3203



技术参数/Technical Data

固定力度: 2/3/4安装位置
承载门重: 25-85kg
承载门宽: 1100mm
可选功能: 定位/缓冲
工作温度: -40℃-60℃

Power Size: EN2/3/4 by arm position
Door Weight: 25-85kg
Door Width: 1100mm
Optional Function: Hold Open/BC
Work Temperature: -40℃-60℃

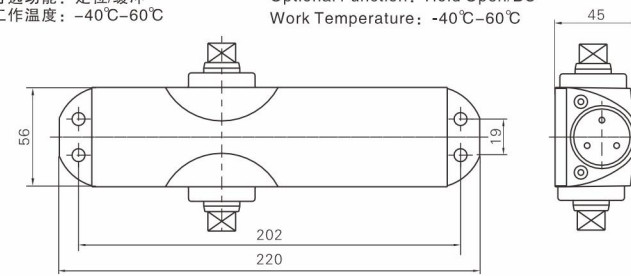

L068


CE



技术参数/Technical Data

固定力度: 2/3/4安装位置
承载门重: 25-85kg
承载门宽: 1100mm
可选功能: 定位/缓冲
工作温度: -40℃-60℃

Power Size: EN2/3/4 by arm position
Door Weight: 25-85kg
Door Width: 1100mm
Optional Function: Hold Open/BC
Work Temperature: -40℃-60℃

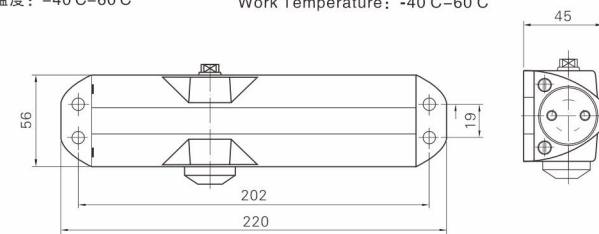


5000
SERIES

CE



技术参数/Technical Data

型号 Model	产品尺寸 Product Size			安装孔尺寸 Installation Size		固定力度 Power Size	承载门重 Door Weight	承载门宽 Door Width
	A	B	C	D	E			
L5102	146	36	53	132	19	EN1/2	15-45kg	850mm
L5023	182	41.5	60.5	165	19	EN2/3/4	25-85kg	950mm
L5034	205	43	70	188	19	EN2/3/4	25-85kg	1100mm
L5045	225	43	74	208	19	EN3/4/5	40-120kg	1250mm
L5056	248	46	72	230	19	EN4/5/6	60-150kg	1400mm

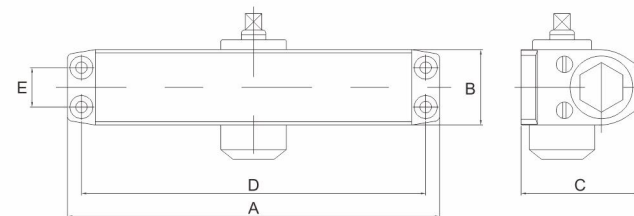


6000
SERIES



技术参数/Technical Data

型号 Model	产品尺寸 Product Size			安装孔尺寸 Installation Size		固定力度 Power Size	承载门重 Door Weight	承载门宽 Door Width
	A	B	C	D	E			
L6103	146	35	53	132	19	EN1/2/3	15-60kg	950mm
L6304	180	39	58	162-165	19	EN2/3/4	25-80kg	1100mm
L6504	185	42	67	168	19	EN2/3/4	25-80kg	1100mm
L6604	207	42	72	188	19	EN2/3/4	25-80kg	1100mm
L6705	225	42	62	208	19	EN3/4/5	40-120kg	1250mm

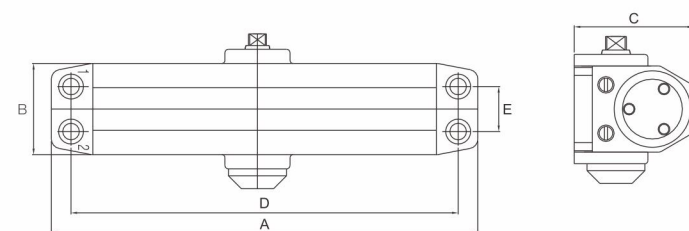

欧标高端闭门器系列
EUROPEAN STANDARD DOOR CLOSER SERIES


500
SERIES

CE



技术参数/Technical Data

型号 Model	产品尺寸 Product Size			安装孔尺寸 Installation Size		固定力度 Power Size	承载门重 Door Weight	承载门宽 Door Width
	A	B	C	D	E			
L513	207	60	40	50	45	EN2/3/4	25-85kg	950mm
L505	237	60	40	50	45	EN2-5	25-120kg	1250mm
L505BC	237	60	40	50	45	EN2-5	25-120kg	1250mm
L503-6BC	260	60	45.5	54	43	EN3-6	40-150kg	1400mm


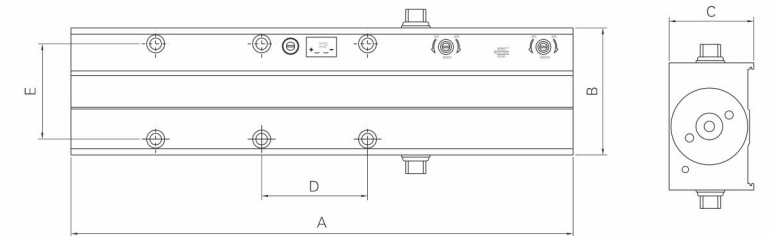


8000
SERIES



技术参数/Technical Data

型号 Model	产品尺寸 Product Size			安装孔尺寸 Installation Size		固定力度 Power Size	承载门重 Door Weight	承载门宽 Door Width
	A	B	C	D	E			
L8023	177	51	38	60	38	EN3	40-65kg	950mm
L8023BC	177	51	38	60	38	EN3	40-65kg	950mm
L812-4CW	227	60	43.5	160	46	EN2-4	25-85kg	1100mm
L813-6CW	287	60	43.5	160	46	EN3-6	40-150kg	1400mm

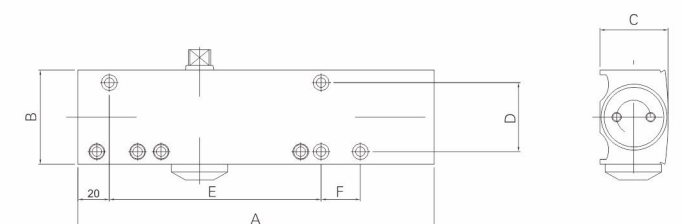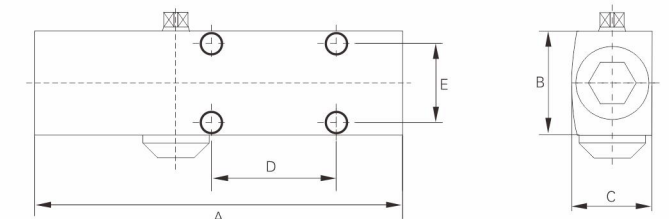

船用闭门器系列

SHIPS DOOR CLOSER SERIES


L601-6BC



技术参数/Technical Data

固定力度: 1-6号力可调
承载门重: 15-150kg
承载门宽: 1400mm
可选功能: 缓冲功能
工作温度: -40℃~60℃

Power Size: EN1-6
Door Weight: 15-150kg
Door Width: 1400mm
Optional Function: Back Check Function
Work Temperature: -40℃~60℃

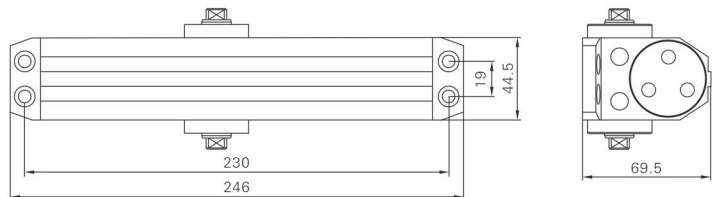


L901-6BC



技术参数/Technical Data

固定力度: 1-6号力可调
承载门重: 15-150kg
承载门宽: 1400mm
可选功能: 缓冲/延时
工作温度: -40℃~60℃

Power Size: EN1-6
Door Weight: 15-150kg
Door Width: 1400mm
Optional Function: BC/DA
Work Temperature: -40℃~60℃

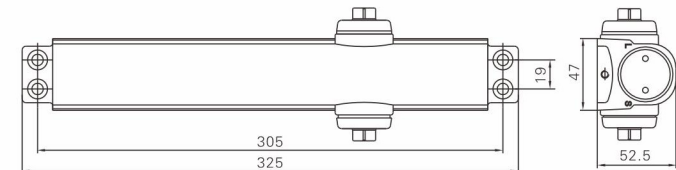


ZA1-6BC



技术参数/Technical Data


固定力度: 1-6号力可调
承载门重: 15-150kg
承载门宽: 1400mm
可选功能: 缓冲/延时
工作温度: -40℃~60℃

Power Size: EN1-6
Door Weight: 15-150kg
Door Width: 1400mm
Optional Function: BC/DA
Work Temperature: -40℃~60℃

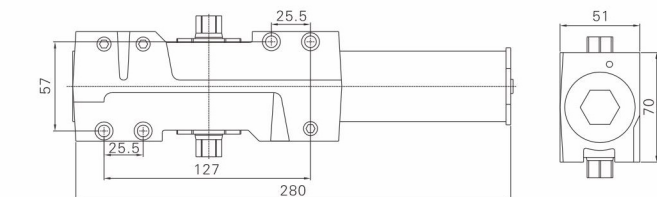BE
SERIES

技术参数/Technical Data

型号 Model	产品尺寸 Product Size			安装孔尺寸 Installation Size		固定力度 Power Size	承载门重 Door Weight	承载门宽 Door Width
	A	B	C	D	E			
BE3NC	195	50	37	85	39	EN3	40-60kg	1100mm
BE4NC	246	62	39	52	45	EN4	60-85kg	1100mm
BE5NC	246	62	39	52	45	EN5	80-120kg	1250mm
BE6NC	274	62	39	52	45	EN6	100-150kg	1400mm
BE7NC	282	62	39	52	45	EN7	150-200kg	1800mm

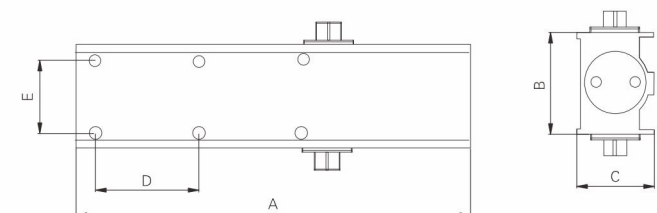

隐藏式闭门器系列

CONCEALED DOOR CLOSER SERIES


L1304



技术参数/Technical Data

固定力度: 3/4号力
承载门重: 40-65kg/60-80kg
承载门宽: 950mm/1100mm
可选功能: 滑槽定位
工作温度: -40℃~60℃

Power Size: EN3/4
Door Weight: 40-65kg/60-80kg
Door Width: 950mm/1100mm
Optional Function: Rial Hold Open
Work Temperature: -40℃~60℃

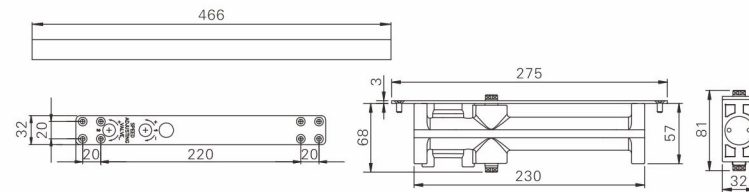


L1504



技术参数/Technical Data

固定力度: 3/4号力
承载门重: 40-65kg/60-80kg
承载门宽: 950mm/1100mm
可选功能: 滑槽定位
工作温度: -40℃~60℃

Power Size: EN3/4
Door Weight: 40-65kg/60-80kg
Door Width: 950mm/1100mm
Optional Function: Rial Hold Open
Work Temperature: -40℃~60℃




L153-5



技术参数/Technical Data

固定力度: 3-5号力可调
承载门重: 40-120kg
承载门宽: 1250mm
可选功能: 滑槽定位
工作温度: -40℃~60℃

Power Size: EN3-5
Door Weight: 40-120kg
Door Width: 1250mm
Optional Function: Rial Hold Open
Work Temperature: -40℃~60℃

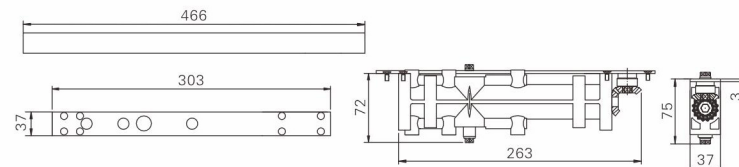


L1604



技术参数/Technical Data

固定力度: 3/4号力
承载门重: 40-65kg/60-80kg
承载门宽: 950mm/1100mm
可选功能: 滑槽定位
工作温度: -40℃~60℃

Power Size: EN3/4
Door Weight: 40-65kg/60-80kg
Door Width: 950mm/1100mm
Optional Function: Rial Hold Open
Work Temperature: -40℃~60℃

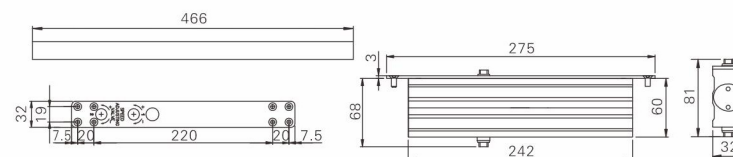


L162-4



技术参数/Technical Data

固定力度: 2-4号力可调
承载门重: 25-80kg
承载门宽: 1100mm
可选功能: 滑槽定位
工作温度: -40℃~60℃

Power Size: EN2-4
Door Weight: 20-80kg
Door Width: 1100mm
Optional Function: Rial Hold Open
Work Temperature: -40℃~60℃

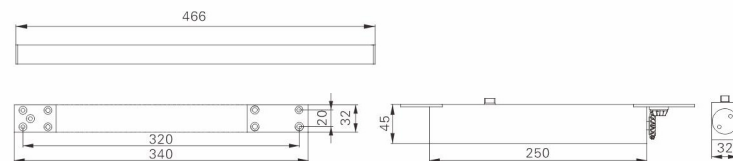

液压铰链系列

HYDRAULIC HINGES SERIES



E919



技术参数/Technical Data

主要材质: 太空铝
承载门重: 50kg/2pcs
规格: 5寸/138x34x3.5mm
适用范围: 各种隐形门,木门,防火门

Material: Space aluminum
Door Weight: 50kg/2pcs
Size: 5 inch/138x34x3.5mm
Available For: Wooden doors, Invisible doors, fire-proof door

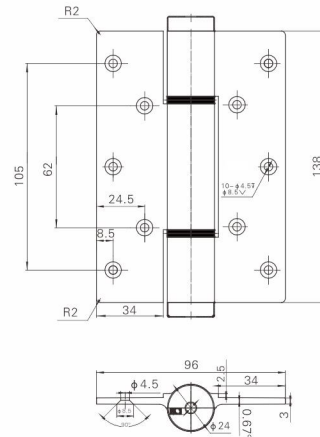

闭门速度调节
Door closing speed adjustment

安装好合页后顺时针旋入3圈(360°/圈)即可
After installing the hinge, turn it clockwise for 3 turns (360°/turn) to complete the installation



E919-6C



技术参数/Technical Data

主要材质: 太空铝
承载门重: 55kg/2pcs
规格: 6寸/157x34x3.5mm
适用范围: 各种隐形门,木门,防火门

Material: Space aluminum
Door Weight: 55kg/2pcs
Size: 6 inch/157x34x3.5mm
Available For: Wooden doors, Invisible doors, fire-proof door

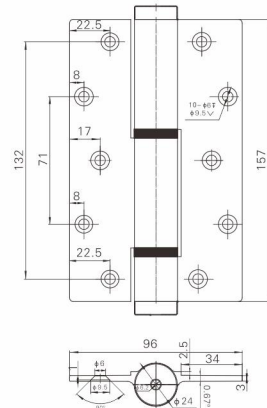

闭门速度调节
Door closing speed adjustment

安装好合页后顺时针旋入3圈(360°/圈)即可
After installing the hinge, turn it clockwise for 3 turns (360°/turn) to complete the installation


ES6012



技术参数/Technical Data

主要材质: 太空铝
承载门重: 60kg/2pcs
规格: 6寸/158x30x3.5mm
适用范围: 各种隐形门,木门,防火门

Material: Space aluminum
Door Weight: 60kg/2pcs
Size: 6 inch/158x30x3.5mm
Available For: Wooden doors, Invisible doors, fire-proof door

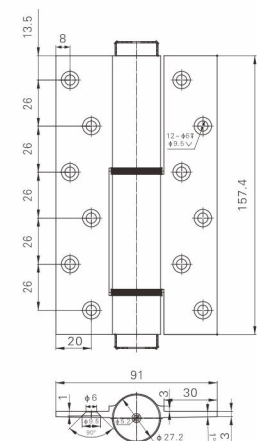

闭门速度调节
Door closing speed adjustment

安装好合页后顺时针旋入5-6圈(360°/圈)
After installing the hinge, turn it clockwise 5-6 turns (360°/turn)



功能转换
Function conversion

合页出厂为入锁状态, 逆时针旋转2圈(360°/圈)即可达到静音状态
The hinge is in the locked state when it leaves the factory, and can be turned contrarotate 2 turns (360°/turn) to achieve the silent state

免挖式地弹簧系列

NO EXCAVATION TYPE FLOOR SPRING SERIES


L10



技术参数/Technical Data

承载门重: 60-80kg
承载门宽: 1100mm
可选功能: 定位
工作温度: -15℃-60℃

Door Weight: 60-80kg
Door Width: 1100mm
Optional Function: Hold Open
Work Temperature: -15℃-60℃

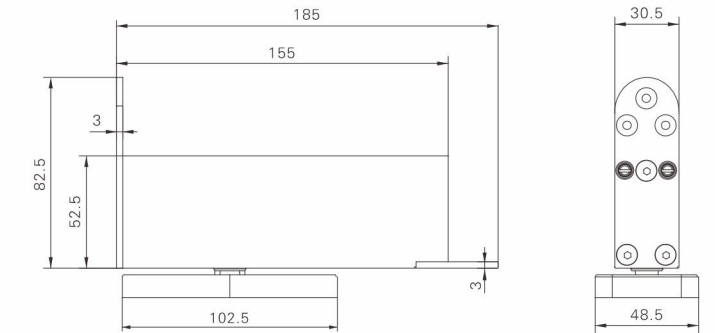


L11



技术参数/Technical Data

承载门重: 60-80kg
承载门宽: 1100mm
可选功能: 定位
工作温度: -15℃-60℃

Door Weight: 60-80kg
Door Width: 1100mm
Optional Function: Hold Open
Work Temperature: -15℃-60℃

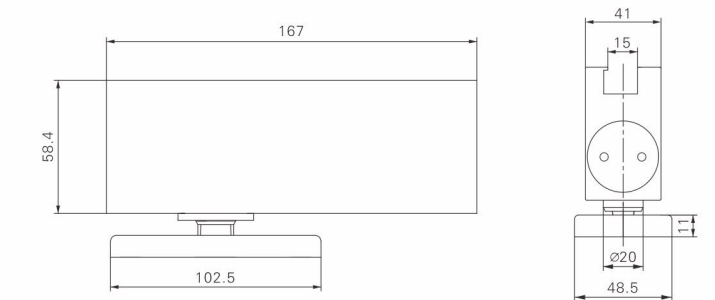

L13



技术参数/Technical Data

承载门重: 80-100kg
承载门宽: 1250mm
可选功能: 定位
工作温度: -15℃-60℃

Door Weight: 80-100kg
Door Width: 1250mm
Optional Function: Hold Open
Work Temperature: -15℃-60℃

